



INVEST IN THE FUTURE



Fabrication française
depuis 1964

Éssentiel

Poids lourds 2021

Carrosserie
Charge
Soudage



Débosselleur acier • GYSPOT EXPERT 400



Idéal pour les travaux de débosselage et redressage d'éléments en acier de faible épaisseur (capot, portière, etc).

Réf. 058859

	400 V
I₂ max	4500 A

1 pistolet à gâchette

1 poignée sabre automatique

1 spooter box

Débosselleur acier & aluminium • GYSPOT ARCPULL 350



Le GYSPOT ARCPULL 350 est un poste à arc tiré développé spécialement pour les tôles fines en carrosserie automobile.

Réf. 064652

	110/230 V
I₂ max	350 A

1 pistolet motorisé

1 alu ring box 1.5 mm

Servante de débosselage PROLINER PRO 400

	400 V
I₂ max	3 800 A



Proliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...)

Réf. 035805

Servante de débosselage acier & aluminium SPEEDLINER EXPERT 400 + ARCPULL 200



Speedliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...).

Réf. 065291

GYSPOT ARCPULL 200

- Soudure par arc tiré (Technologie ARCPULL)
- Débosselage Alu
- Équipé d'un pistolet linéaire motorisé
- Soudage d'anneaux aluminium
- Soudage de goujons acier et aluminium
- Alimentation monophasée 230 V

GYSPOT EXPERT 400

- Carrosserie Acier
- Equipée d'un pistolet automatique et d'un pistolet à gâchette
- Alimentation biphasée 400 V

AVANTAGES

- Débosser sans démonter les garnitures
- Réparer sans remplacer
- Réduire le temps d'immobilisation
- Augmenter votre marge

Chariot de débosselage UNIVERSAL 800

Option :

GYSPOT EXPERT 400

GYSPOT ARCPULL 350



CHARIOT UNIVERSAL 800

Réf. 051331

COMPATIBLE

- GYSPOT EXPERT 400
- GYSPOT ARCPULL 350

	675 x 810 x 470 mm
	801 x 149 x 517 mm





Soudeuse par points • GYSPOT PTI-G



NEW

- Soudeuse par point INVERTER refroidie liquide
- Soudage des aciers à haute résistance (UHLE / aciers au Bore)
- Force de serrage de 550daN
- Soudage maximum de 14 500 A
- Réglage automatique des paramètres de soudure en mode AUTO
- Fonction traçabilité des points de soudure
- Équipée d'une pince en G
- Potence ajustable motorisée

Réf. 024878

	3 x 400 V
I_{RMS}	14500 A
Câble	6 m
	3 + 3 + 3 mm
100 % CU	OK

Système de chauffe par induction POWERDUCTION 110 LG



- Pour métal ferreux.
- Indispensable pour le déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- Démontage d'essuie-glaces grippés, de paniers de roues de secours.
- Dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.
- Démontage de cardans grippés dans le moyeu.
- Démontage de lignes d'échappement Auto ou PL.

Réf. 058590

	400 V	 10 l
	11 000W	Option : Liquide de refroidissement
Réservoir	7 l	Réf. 052246

Découpe plasma • CUTTER 45 CT



- Coupe jusqu'à 20 mm pour l'Acier et 15 mm sur l'Alu
- Puissance de 10 à 45 A
- Alimentation FV (Flexible Voltage 85-265 V)
- Technologie PFC
- Adapté pour table de découpe (CNC)
- Mode coupe grillage
- IP 23 (extérieur/chantier)

Réf. 013629

	230 V
I₂	10 > 45 A
	20 mm (Fe)

Riveteuse • ER20



- Ecrous à sertir étoilés
- Rivets POP
- Rivets Ø 4.0 / 4.8 / 5 / 6 / 6.4 mm
- max 20 000 N (6 bar)
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique
- Sans entretien
- Livrée avec accessoires :
 - x2 : 20 V / 2 Ah Li-ion battery
 - Assortiment de nez de pose

Réf. 064461

Charge	30 mn
Course	30 mm
Puissance	20 000 N max.
	2 kg

Système de chauffe par induction POWERDUCTION 160 LG



- Pour métal ferreux.
- Indispensable pour le déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- Démontage d'essuie-glaces grippés, de paniers de roues de secours.
- Dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.
- Démontage de cardans grippés dans le moyeu.
- Démontage de lignes d'échappement Auto ou PL.

Réf. 057814

	400 V	 3x10 l
	16 000 W	Option : Liquide de refroidissement
Réservoir	30 l	Réf. 052246

Découpe plasma • NEOCUT 105



NEW

Le NEOCUT 105 est un découpeur plasma pour professionnel désirant couper rapidement des pièces jusqu'à 50 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux. Son fort facteur de marche, ses performances de coupe élevées et sa torche ergonomique font du NEOCUT 105, un outil redoutable pour le coupage et le gougeage en milieu industriel.

Réf. 063112

	400 V
I₂	20 > 105 A
	50 mm (Fe)



Chargeur • GYSFLASH 103.24 CNT FV

(Alimentation stabilisée programmable)


YouTube



100% CONNECTÉ

INTELLIGENT

ULTRA-SÉCURISÉ

ERGONOMIQUE



- **Charge** : pour les batteries 6/12/24 V Plomb ou Lithium de 20 à 1200 Ah.
- **Diagnostic** : soutient jusqu'à 100 A les batteries des véhicules en phase de diagnostic, dans les ateliers de maintenance.
- **Showroom** : assure la compensation du courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration. Il gère aussi la charge optimale de la batterie.
- **Testeur** : permet de vérifier la tension de la batterie, d'évaluer le système de démarrage (démarreur + batterie) ainsi que l'état de l'alternateur du véhicule.

Réf. 025684

 V	6/12/24 V
 Charge	20 > 1200 Ah
Icharge	100 A

Chargeur • BATIUM 25.24 X





CHARGE AUTO

ULTRA-RAPIDE

SOS RECOVERY

PROTECTIONS



CHARGEUR DE BATTERIE PROFESSIONNEL

Charge à 100% et sans surveillance

- tous types batteries automobiles au plomb (liquide ou gel) de 35 à 350AH (Idéal VL jusqu'au PL).
- et des batteries de traction au plomb à électrolyte liquide de 35 à 180AH. (Idéal autolaveuse, gerbeur, transpalette...).

Le batiium 25-24, dispose d'une fonction SOS Recovery pour régénérer les batteries de démarrage sulfatées qui peuvent être remises à niveau.

- Fonction voltmètre

Réf. 024830

 V	6/12/24 V
 Charge	35 > 350 Ah
Icharge	37 A

Chargeur • GYSFLASH 15.24 XTREM





PLOMB

100% AUTOMATIQUE

ULTRA-SÉCURISÉ

IP65 & ROBUSTE



- **Haut rendement**, facteur de marche de 15 A à 100 % (40°C)
- **2 modes de charge** :
 - **Pb**: destiné à la charge des batteries Plomb 12 V de 10 Ah à 240 Ah et 24 V de 10 Ah à 240 Ah.
- **Connectique militaire** (courants forts)
- Boîtier **résistant** aux chocs.
- IP65 (eau, poussières...)
- Récupère même les batteries **profondément déchargées** (SOS Recovery)

Réf. 025813

 V	12/24 V
 Charge	10 > 240 Ah
Icharge	5/10/15 A

Chargeur/démarreur • DIAG STARTIUM 60.24



DÉMARRAGE

CHARGE AUTO

CHARGE À 100%

PROTECTIONS



CHARGEUR/DÉMARREUR AUTOMATIQUE COMPACT POUR BATTERIE 6-12-24V.

- Capacité de charge de 20 à 900Ah avec une puissance de 60A max.
- Puissance de démarrage 300A (12V).
- Fonction DIAG + pour les phases de diagnostic en 12V (60A).
- Fonction test de l'alternateur disponible.

Réf. 026520

 V	6/12/24 V
 Charge	50 > 200 Ah
Icharge	95 A

Booster • STARTPACK PRO 12.24 XL


YouTube





Ultra-puissant, le STARTPACK PRO 12.24 XL est un booster très robuste spécialement conçu pour les interventions intensives sur site. Équipé d'un système de protection perfectionné, il représente le démarreur autonome le plus abouti du marché.

Réf. 026711

 V	12/24 V
 Charge	35 > 225 Ah
Peak battery	8500 A (12 V) 4250 A (24V)

Convertisseur • PSW 1500 W - 24



Ce convertisseur a l'avantage d'être de petite taille, léger, stable et hautement efficace à la conversion. Ce produit bénéficie d'une efficacité de conversion optimale et de toutes les protections.

Réf. 027305

Input DC	24 V
	2000 W
 max	4000 W

Câbles de démarrage • PRO 700 A



Câble de démarrage 700A 2 x 4,5m- diam 35 mm² Modèle professionnel. Pincins isolées avec câble cuivre. Idéal du VL ou PL, toutes cylindrées.

Réf. 056541

	700 A		4,5m
 $\approx \varnothing$ CU	35 mm ²		

Booster • STARTPACK 12.24





DÉMARREUR AUTONOME
Idéal pour les interventions sur site. Grâce à ses 2 batteries intégrées au plomb pur «haute performance», il démarre tous les véhicules du VL jusqu'au PL. Après interventions, il se recharge sur le secteur à 100% et sans surveillance à l'aide de son puissant chargeur intégré (7A-courbe WUoU).

Réf. 026346

 V	12/24 V
 Charge	40 > 220 Ah
Peak battery	6200 A (12 V) 3100 A (24V)

Testeur de batterie • PBT 700



Testeur de batterie professionnel avec mesure ultra précise et imprimante intégrée.

- Batterie 12 V
- Démarreur 12 et 24 V
- Alternateur 12 et 24 V
- Rapport de test complet
- Multilingues

Réf. 024229

 V	12 V
	7 > 240 Ah
Système de charge & démarrage	12 V 24 V

Câbles de démarrage • PRO 1000 A



Câble de démarrage 1000A 2 x 5m- diam 50 mm² Modèle professionnel. Pincins isolées avec câble cuivre équipé de 2 protections anti-arc pour éviter tous risques de surtensions. Idéal du VL ou PL, toutes cylindrées.

Réf. 056619

	1000 A		4,5m
 $\approx \varnothing$ CU	50 mm ²		

Poste à souder • AUTOPULSE 320 T3 (INVERTER)



3x 

POSTE DE SOUDURE MIG/MAG PULSÉ 320 A

- 3 dévidoirs avec 4 galets moteurs pour bobines de Ø 200 mm.
- 46 courbes synergiques.
- 4 modes de soudage (standard, pulse, Pulse In Pulse et manuel).
- 500 programmes de soudage enregistrables.
- Mise à jour par simple clé USB.
- Carrosserie renforcée et IP23.
- Compatible torches PUSH-PULL et SPOOL GUN.

Réf. 059184

	400 V
I ₂	15 < 320 A
X (40°C)	260 @ 60%
	88 x 93 x 63

Livré avec

- Torche ACIER MIG GRIP 250 A
- Torche ALU MIG GRIP 250 A
- Coffret tubes contact (MB25)



Poste à souder • PROMIG 400-4S DUO DV (TRADI.)



1 POSTE = 2 TYPES DE FIL
1+1=DUO
CONCEPT GYS

POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG

- Pour fil acier, inox et alu de Ø 0.8 à 1.2 mm.
- Mode synergique.
- Moto-dévidoir 4 galets intégré
- Accueille les bobines de Ø 200 et 300 mm.
- Peut recevoir un second moto-dévidoir pour travailler avec 2 types de fil.
- Conforme à la réalisation de Dmos et Qmos (normes EN 1090 et EN 50504).

Réf. 036123

	230/400 V
I ₂	40 < 350 A
X (40°C)	270 A @ 60%
	95 x 90 x 40

Livré avec

- Dévidoir AIR TF-4R
- Faisceau de liaison AIR
- Câble de masse 400 A
- Torche acier/inox & torche alu
- Lot de 2 galets ALU



Poste à souder • PROGYS 220 E FV CEL



Poste compact et léger. Aides au soudage intégrées. Pour les électrodes en acier, inox et fonte de Ø 1,6 à 5 mm.

Réf. 014657

	110/230 V
I ₂	10 < 220 A
X (40°C)	175 A @ 60%

Livré sans accessoires

Poste à souder • PROTIG 201 AC/DC HF FV



NEW

Polyvalent, le PROTIG 201 AC/DC HF FV est conçu pour les travaux de soudage sur l'aluminium, l'acier, l'inox ou bien le cuivre.

Réf. 063945

	110/230 V
I ₂	5 < 160 A
X (40°C)	95 A @ 60%

Livré avec

- Torche TIG SR26 DB- 4 m
- Coffret consommables
- Porte-électrode et pince de masse

Masque LCD • GYSMATIC 5/13 AIR XXL



Le GYSMATIC 5/13 AIR TRUE COLOR XXL est un masque de soudure doté d'un système de protection respiratoire à ventilation assistée.

Réf. 047846

	0.08 ms
	100 x 60 mm

Masque LCD • ALIEN XXL TRUECOLOR



NEW

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique ALIEN XXL protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections.

Réf. 037229

	0.15 ms
	100 x 90 mm

Poste à souder • TITANIUM 400 AC/DC HF (INVERTER)



POSTE DE SOUDURE TIG AC/DC

- 2 procédés : TIG AC/DC et MMA (électrodes rutiles, basiques et cellulosiques jusqu'au Ø 6 mm)
- 2 modes de pointage : mode SPOT (pointage traditionnel) et mode TACK (pointage ultraprécis et sans oxydation)

Réf. 014763

	400 V
I ₂	3 < 400 A
X (40°C)	400 @ 60%
	75 x 30 x 54

Livré avec

- Torche TIG 450 W - L
- Câble de masse 600 A
- Groupe froid WCUK1W C
- Chariot 10 m³

PLUSIEURS MODES

- **Mode pulsé en soudage TIG.** Limite la température de fusion et autorise le soudage de tôles dès 0.3 mm
- **Mode pulsé en soudage MMA.** Idéal pour les soudures verticales montantes et diverses applications telles que les tubulures ou pipelines
- Interface intuitive avec affichage tension/courant
- **Mode de calibration** des accessoires de soudage, pour ajuster la mesure de tension affichée et affiner le calcul d'énergie.
- **Mode ÉNERGIE, mode Connect 5...**



Poste à souder • NEOPULSE 400 G (INVERTER)



POSTE DE SOUDURE MIG/MAG PULSÉ

- Multi-procédés : MIG-MAG, MMA DC / Pulsé (jusqu'au Ø 6 mm), TIG DC lift / Pulsé.
- Mode SYNERIQUE

Réf. 062917

	400 V
I ₂	10 < 400 A
X (40°C)	400 A @ 60%
	68 x 30 x 42

Livré avec

- Torche MIG 500 A, 4 m
- Câble de masse 4 m, 70 mm²
- Faisceau de liaison- Liquide
- Dévidoir EAU NEOFEEED 4W
- Groupe froid NEOCOOL
- Galet Ø 1/1.2 x4 / Type F
- Chariot 10 m³


DESTINÉ AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES LOURDES ET EXIGEANTES :

- **4 microprocesseurs** décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur.
- **Productivité élevée** grâce à son fort facteur de marche (400 A @ 60%).
- **Connectable via une interface de commande SAM** pour utilisation sur robot/automate (en option)...



Outillage **NEW**

Chariot pour clé à choc • TROLLEY IW1

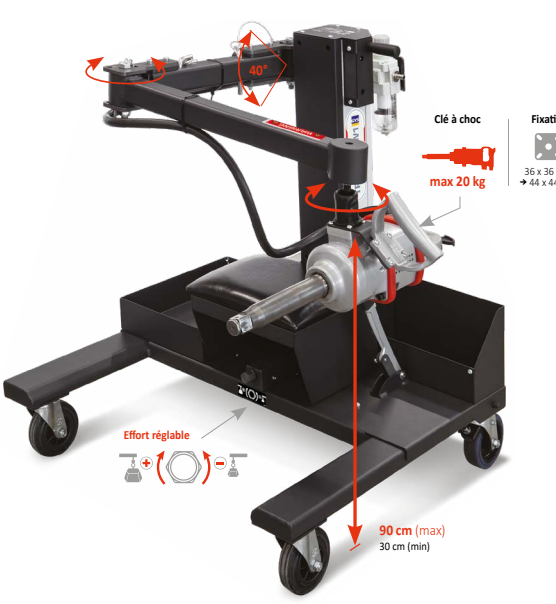

Clé à choc max 20 kg

Fixation 36 x 36 mm → 44 x 44 mm

Effort réglable

90 cm (max)
30 cm (min)

Grande maniabilité et stabilité

Liberté de mouvement

Le support clé à choc est un outil ergonomique permettant de faciliter l'utilisation de clé à choc pour poids lourds. Il permet à un opérateur de soutenir la masse, le couple et une partie des vibrations de la clé à choc lors de son utilisation sur un véhicule poids lourd.

Réf. 063136

• Bras articulé :

- liberté de mouvement
- effort réglable
- orientable & inclinable à 40°

• Suppression du poids, des vibrations et du couple

• Compatible avec une large gamme de clés à chocs max 20 kg





INVEST IN THE FUTURE



Fabrication française
depuis 1964

Tarif confidentiel 1S2021 en € HT, donné à titre indicatif.
Document non contractuel.

GYS se réserve le droit de modifier les spécifications et les tarifs de ses appareils, sans délai ni préavis, et en cas d'erreur typographique ou d'impression.